

WTes 5972

Cantina temperata

Vinidor



LIEBHERR

WTeS 5972Cantina temperata
Vinidor

← 70 →



Wine

| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo in (365 giorni/24h) | 191 / 0,523 kWh |
| - | 211³ |
| Volume totale | 521 l² |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica | SN-ST (+10 °C a +38 °C) |
| Frequenza / tensione | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Valore collegamento | 1,0 A |
| Porta | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio |
| Fianchi | Acciaio satinato |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 192 / 70 / 74,2 |
| Controllo | |
| Tipo di comando | Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura |
| Display | Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico e acustico |
| Allarme porta aperta | acustico |
| Sicurezza bambini | si |
| Dotazioni di serie | |
| Zone di temperatura | 2 |
| Intervallo di temperatura | +5 °C a +20 °C |
| Circuiti regolabili | 2 |
| Raffreddamento ventilato | Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir |
| Illuminazione | Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità |
| Maniglia | Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato |
| Design | HardLine-Design |
| Materiale griglie di appoggio | Ripiani in legno di faggio |
| Piani d'appoggio su guide telescopiche | 10 8 |
| Battuta della porta | Incernieratura delle porte reversibile |
| Serratura | mechanisch |
| EAN-Nr. | 9005382235997 |

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).


² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Features



Allarme porta

L'allarme acustico della porta, che si attiva dopo 60 secondi di apertura, consente di proteggere i generi alimentari in modo sicuro.

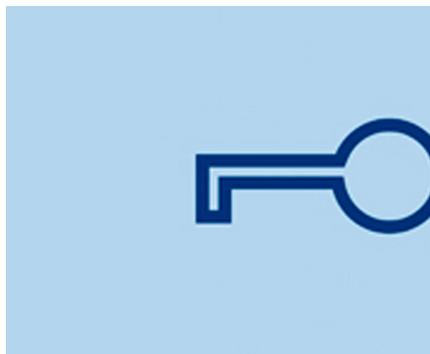

Sicurezza bambini

La sicurezza bambini può essere programmata in modo tale da impedire lo spegnimento involontario dell'apparecchio. L'attivazione della sicurezza bambini è visualizzata tramite un simbolo nel MagicEye.



Incernieratura porta reversibile

Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l'incernieratura della porta, l'apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.



Serie Vinidor

Le cantine Vinidor con due e/o tre zone temperate per vino, dove in ognuna è possibile regolare la temperatura in modo indipendente e preciso da +5 °C a +20 °C, si possono utilizzare in modi molto flessibili. Così nella cantina con tre zone temperate per vini si possono conservare contemporaneamente vini rossi, bianchi e champagne, ognuno alla temperatura ottimale di degustazione. Queste cantine offrono ottime condizioni climatiche anche quando si desidera conservare i vini a lungo. Grazie alla grandezza differente delle zone temperate per vini e alla regolazione assolutamente flessibile della



Filtro ai carboni attivi per vini



Gli odori diffusi nell'ambiente durante un periodo di immagazzinamento prolungato possono influenzare sensibilmente le proprietà dei vini. Nelle cantine per vini l'immissione di aria fresca tramite i filtri ai carboni attivi FreshAir facilmente sostituibili garantiscono un'ottimale qualità dell'aria.



Mensole di presentazione

La mensola di presentazione innalza in modo particolare i vini pregiati e serve per la conservazione a temperatura di bottiglie già aperte. Con la mensola flessibile si lasciano riporre fino a 6 bottiglie di vino. Dietro e/o accanto è possibile conservare in orizzontale i vini.

Technical draw

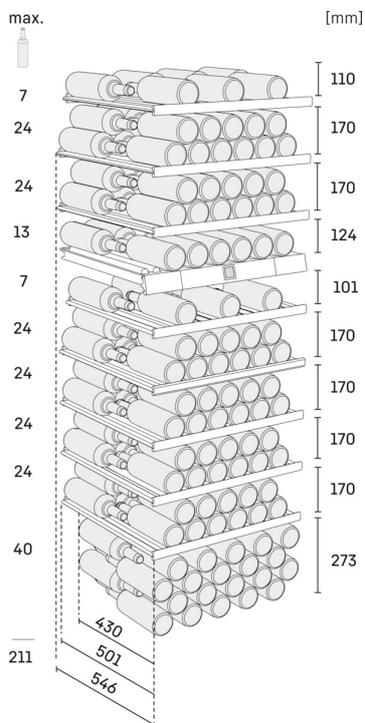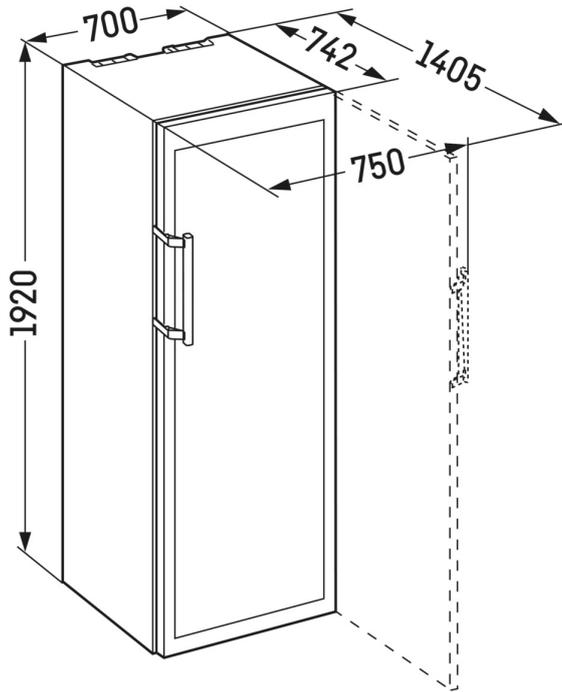

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (06.04.2023)

