




## WINE | VINO

**YOUR WINE IS ALWAYS  
IN GOOD HANDS.  
THOSE KNOWING HOW  
TO KEEP CONSTANT  
TEMPERATURE.**

**IL VOSTRO VINO È SEMPRE  
IN BUONE MANI. QUELLE DI  
CHI SA MANTENERE UNA  
TEMPERATURA COSTANTE.**

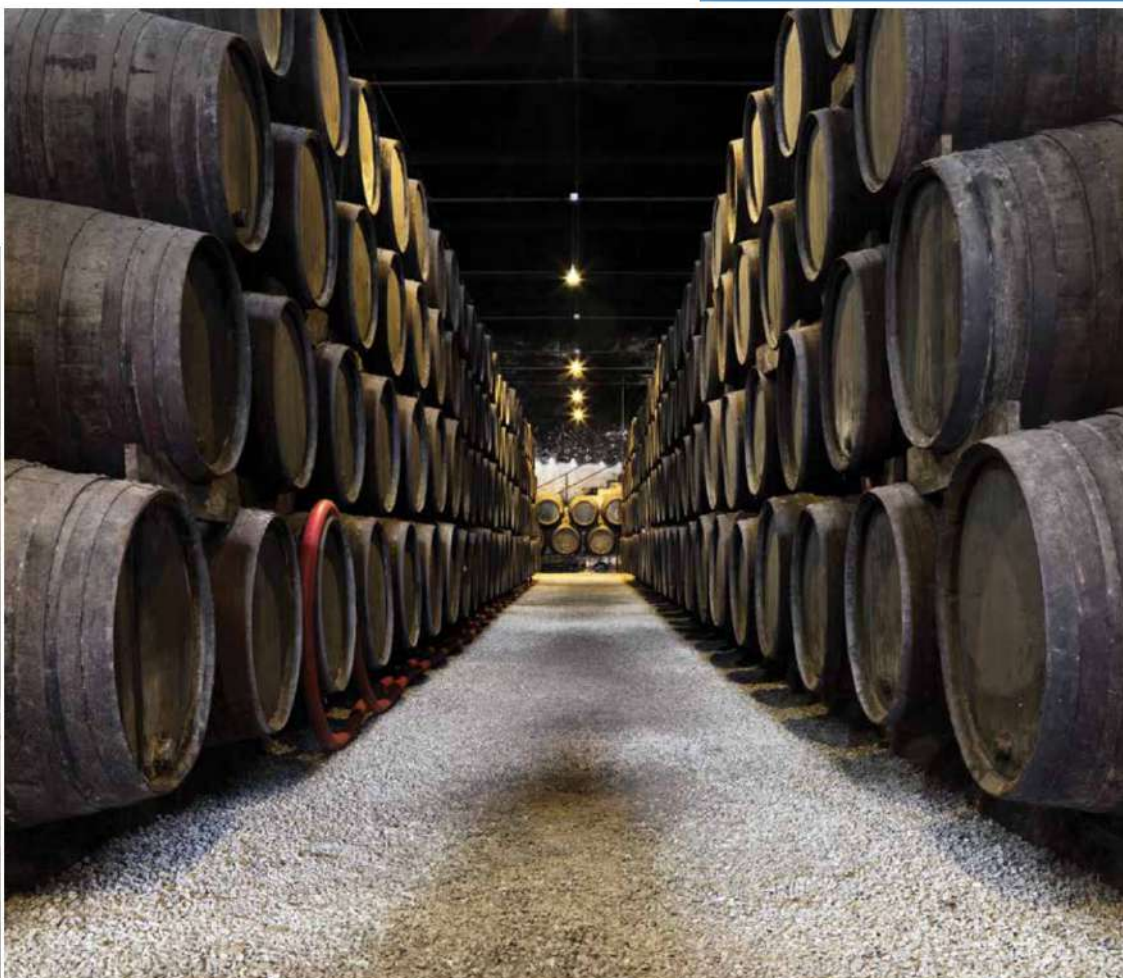

If you have good wine, you want to keep it for a long time and you want it to age well, there is nothing better than a safe and reliable Wine Cooler. This is because wine, especially good wine, must be kept in a protected environment at a constant temperature. This is why our family of specific coolers have been created: a line of products with mono and bi-temperature models, in a variety of different sizes and capacity, from the smallest models for a domestic use as well to the most capacious ones, 400/500 litres, all especially designed for wine.

series are our latest Wine Cellars. They have been designed and manufactured with the greatest care and attention in order to achieve advanced performances and high-quality standards. Two versions are available, mono and bi-temperature, with "cold" (12°C) and "cellar" (18°C) modes. Both models are small units and are therefore suitable for domestic use. Furthermore, they are equipped with wooden bottle holder racks, charcoal filter and LED light, and all the other features inherited from their older brothers.

*Se avete un buon vino, lo volete conservare a lungo e desiderate che invecchi bene, non c'è niente di meglio di una cantina refrigerata sicura e affidabile. Perché il vino, soprattutto quando è buono, deve essere conservato in un ambiente protetto, a temperatura costante e senza sbalzi. Per questo motivo è nata la nostra nuova famiglia di frigoriferi specifici: una linea di prodotti con funzionalità mono e bi-temperatura, disponibile in diverse varianti di dimensione e capacità, dai modelli più piccoli, anche per uso domestico, fino ai più capienti 400/500 litri, tutti dedicati al vino.*

*sono i nostri nuovi modelli di cantine refrigerate. Durante la loro progettazione e costruzione abbiamo prestato la massima attenzione e la massima cura possibile per ottenere standard qualitativi elevati e performance ancora più avanzate. Disponibili in due versioni mono e bi-temperatura, con funzionalità "freddo" (12°C) e "cantina" (18°C), sono entrambi prodotti da incasso di piccole dimensioni che li rendono adatti anche a un utilizzo domestico. Sono inoltre dotati di griglie porta bottiglie in legno, filtro a carbone e luce a LED, oltre a tutte le caratteristiche che contraddistinguono i fratelli maggiori.*

## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

| MODEL   MODELLO                                                                                                                                                 | 85    | 40    | 36DT  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Wine cellar with built-in installation   Cantina refrigerata da incasso                                                                                         | -     | V     | -     |
| Wine cellar with free-standing installation   Cantina refrigerata free-standing*                                                                                | V     | -     | V     |
| Ventilated cooling   Refrigerazione ventilata                                                                                                                   | -     | V     | V     |
| Roll bond evaporator   Refrigerazione roll bond                                                                                                                 | V     | -     | -     |
| Compressor cycle defrost   Sbrinatorio a frenata compressore                                                                                                    | V     | V     | V     |
| One temperature digital control (+5°C~+18°C)<br>Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+18°C)                                                                | -     | V     | -     |
| Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower)<br>Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore) | -     | -     | V     |
| Low temperature compensation function   Funzione di compensazione bassa temperatura                                                                             | -     | -     | V     |
| Blue LED display + inner led light   Display a LED blu e luce a LED blu                                                                                         | -     | V     | V     |
| Internal LED light   Luce a LED                                                                                                                                 | V     | -     | -     |
| Foaming agent cyclopentane   Schiumatura in ciclopentano                                                                                                        | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Removable gasket   Guarnizione estraibile                                                                                                                       | V     | V     | V     |
| Reversible door   Porta reversibile                                                                                                                             | -     | V     | V     |
| Stainless steel ventilation plinth   Basamento per la ventilazione in acciaio inox                                                                              | -     | V     | -     |
| Seamless stainless steel door frame   Cornice della porta in acciaio inox senza giunture                                                                        | -     | V     | V     |
| Double layer tempered glass door   Vetro temperato a doppio strato                                                                                              | V     | V     | V     |
| Tinted glass door for wine protection   Vetro protezione UV                                                                                                     | V     | V     | V     |
| Vertical tube handle   Maniglia a tubo verticale                                                                                                                | -     | V     | V     |
| Wooden shelves without stainless steel trim   Ripiano in legno senza finiture in acciaio                                                                        | -     | 6     | 4 + 1 |
| Flat s/s chromed shelves + chromed basket   Origlie e cesta in acciaio cromato                                                                                  | V     | -     | -     |
| Charcoal filters   Filtri a carbone                                                                                                                             | -     | V     | V     |

## WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

|      |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 85   | 16                                                                                | 16                                                                                | -                                                                                 |
| 40   | 18                                                                                | 33                                                                                | 39                                                                                |
| 36DT | 24                                                                                | 31                                                                                | 33                                                                                |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

| MODEL   MODELLO                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm) | 505x590x785                                                                       | 380x602x865                                                                       | 493x587x840                                                                       |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm) | 410x395x625                                                                       | 310x453x660                                                                       | 422x436x(263+413)                                                                 |
| CAPACITY   CAPACITÀ                                            | 85                                                                                | 100                                                                               | 130                                                                               |
| TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)                                 | +4~+10                                                                            | +5~+18                                                                            | +5~+10/+10~+18                                                                    |
| REFRIGERANT   REFRIGERANTE                                     | R600a                                                                             | R600a                                                                             | R600a                                                                             |
| DEFROST   SBRINAMENTO                                          | Manual   Manuale                                                                  | Automatic   Automatico                                                            | Automatic   Automatico                                                            |
| INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)                                 | 65                                                                                | 85                                                                                | 87                                                                                |
| NOISE LEVEL   RUMOROSITÀ dB(A)                                 | 46                                                                                | 43                                                                                | 44                                                                                |
| NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)                                   | 35                                                                                | 35                                                                                | 41                                                                                |

\* Follow the indication in user manual, for built-in model 36DT | Seguire le indicazioni da manuale d'uso per incassare il modello 36DT

## DETAILS | DETTAGLI



- 1) BLUE LED light (for CW series) | Luce a LED di colore BLUE (per serie CW)
- 2) Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) (for CW series) | Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore) (per serie CW)
- 3) Adjustable wooden shelves (for CW series) | Ripiani regolabili in legno (per serie CW)
- 4) Cylindrical external handle | Maniglia esterna cilindrica

## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




85



40



36DT





## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

| MODEL   MODELLO                                                                                            | 90   | 170  | 170DT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Wine cellar with free-standing installation   Cantina refrigerata free-standing                            | ✓    | ✓    | ✓     |
| Roll bond evaporator   Refrigerazione roll bond                                                            | ✓    | -    | -     |
| Roll bond evaporator system with fan assisted cooling   Refrigerazione roll bond con ventola di assistenza | -    | ✓    | ✓     |
| Compressor cycle defrost   Sbrinatorio a fermata compressore                                               | ✓    | ✓    | ✓     |
| One temperature digital control   Controllo digitale mono-temperatura                                      | ✓    | ✓    | -     |
| Double temperature digital control   Controllo digitale a doppia temperatura                               | -    | -    | ✓     |
| Opening door alarm   Allarme apertura porta                                                                | -    | ✓    | ✓     |
| Low temperature compensation function   Funzione di compensazione bassa temperatura                        | -    | -    | ✓     |
| Inner LED light   Luce interna LED                                                                         | ✓    | ✓    | ✓     |
| ON/OFF function from touch display   Funzione ON/OFF direttamente dal display                              | -    | -    | ✓     |
| Foaming agent cyclopentane per side   Schiumatura in ciclopentano (spessore per lato)                      | 40mm | 40mm | 40mm  |
| Removable gasket   Guarnizione estraibile                                                                  | ✓    | ✓    | ✓     |
| Reversible door   Porta reversibile                                                                        | -    | -    | -     |
| Lock fitted as standard   Serratura di serie                                                               | -    | -    | -     |
| Double layer tempered glass door   Vetro temperato a doppio strato                                         | ✓    | ✓    | ✓     |
| Tinted glass door for wine protection   Vetro protezione UV                                                | ✓    | ✓    | ✓     |
| Wooden shelves without stainless steel trim   Ripiani in legno senza finiture in acciaio                   | 3+2  | 8+2  | 6+2   |

## WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

|       | 0,75 | 0,75 | 0,375 |
|-------|------|------|-------|
| 90    | 21   | 13   | 25    |
| 170   | 31   | 28   | 50    |
| 170DT | 25   | 25   | 53    |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                | 90                     | 170                    | 170DT                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MODEL   MODELLO                                                | 90                     | 170                    | 170DT                  |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm) | 500x540x770            | 500x540x1270           | 500x560x1270           |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm) | 420x400x635            | 420x400x1125           | 420x400x1125           |
| CAPACITY (lt)   CAPACITÀ (l)                                   | 97                     | 170                    | 170                    |
| TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)                                 | +5~+18                 | +5~+20                 | +5~+17/+7~+12          |
| REFRIGERANT   REFRIGERANTE                                     | R600a                  | R600a                  | R600a                  |
| DEFROST   SBRINAMENTO                                          | Automatic   Automatico | Automatic   Automatico | Automatic   Automatico |
| INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)                                 | 90                     | 110                    | 70                     |
| NOISE LEVEL   RUMorosITÀ dB(A)                                 | 42                     | 42                     | 40                     |
| NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)                                   | 37                     | 58                     | 58                     |

## DETAILS | DETTAGLI



- 1-2) Control panel | Pannello di controllo - (170, 170DT)  
3) Control panel | Pannello di controllo - 90  
4) Humidity tray | Bacinella per il mantenimento umidità  
5) Wooden shelves | Ripiani in legno

## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



90



170



170DT



VINO

CANTINE REFRIGERATE



WINE CELLARS

WINE



VINO

CANTINE REFRIGERATE

## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

| MODEL   MODELLO                                                                                                                                                | 400 | 410DT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Wine cellar with built-in installation   Cantina refrigerata a da incasso                                                                                      | ✓   | ✓     |
| Ventilated cooling   Refrigerazione ventilata                                                                                                                  | ✓   | ✓     |
| Compressor cycle defrost   Sbrinatorio a fermata compressore                                                                                                   | ✓   | ✓     |
| One temperature digital control (+5°C~+18°C)   Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+18°C)                                                                | ✓   | -     |
| Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower)   Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore) | -   | ✓     |
| Low temperature compensation function   Funzione di compensazione bassa temperatura                                                                            | ✓   | ✓     |
| Low Energy consumption   Ridotto consumo energetico                                                                                                            | ✓   | ✓     |
| Foaming agent cyclopentane, 40 mm per side   Schiumatura in ciclopentano, 40 mm di spessore per lato                                                           | ✓   | ✓     |
| Removable gasket   Guarnizione estraibile                                                                                                                      | ✓   | ✓     |
| Internal blue LED light   Luce a LED blu                                                                                                                       | ✓   | ✓     |
| Reversible door   Porta reversibile                                                                                                                            | -   | -     |
| Lock fitted as standard   Serratura di serie                                                                                                                   | ✓   | ✓     |
| Open door alarm   Allarme apertura porta                                                                                                                       | ✓   | ✓     |
| Double layer tempered glass door   Vetro temperato a doppio strato                                                                                             | ✓   | ✓     |
| Tinted glass door for wine protection   Vetro protezione UV                                                                                                    | ✓   | ✓     |
| Vertical tube handle   Maniglia a tubo verticale                                                                                                               | ✓   | ✓     |
| Adjustable wooden shelves without stainless steel trim   Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio                                                 | 7+1 | 7+1   |
| Charcoal filters   Filtri a carbone                                                                                                                            | -   | -     |
| Adjustable feet   Piedini regolabili                                                                                                                           | ✓   | ✓     |

## WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

|       | 0,75 | 0,75 | 0,375 |
|-------|------|------|-------|
| 400   | 72   | 151  | 209   |
| 410DT | 69   | 142  | 204   |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                | 400                    | 410DT                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| MODEL   MODELLO                                                | 400                    | 410DT                  |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm) | 595x720x1766           | 595x720x1766           |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm) | 515x590x1585           | 515x590x(165+770)      |
| CAPACITY (lt)   CAPACITÀ (l)                                   | 469                    | 457                    |
| TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)                                 | +5~+18                 | +5~+10/+10~+18         |
| REFRIGERANT   REFRIGERANTE                                     | R600a                  | R600a                  |
| DEFROST   SBRINAMENTO                                          | Automatic   Automatico | Automatic   Automatico |
| INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)                                 | 165                    | 165                    |
| NOISE LEVEL   RUMOROSITÀ dB(A)                                 | 45                     | 45                     |
| NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)                                   | 102                    | 108                    |

## DETAILS | DETTAGLI



- 1) BLUE LED light | Luce a LED di colore BLUE
- 2) Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) | Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore)
- 3) Adjustable wooden shelves | Ripiani regolabili in legno
- 4) Cylindrical external handle | Maniglia esterna cilindrica

## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



400

+5° | +18°



410DT

+5° | +10° | +10° | +18°

## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

WINE CELLARS

WINE



VINO

CANTINE REFRIGERATE

## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



500



510DT



## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

| MODEL   MODELLO                                                                                                                                                | 500    | 510DT  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Wine cellar with free-standing installation   Cantina refrigerata free-standing*                                                                               | ✓      | ✓      |
| Ventilated cooling   Refrigerazione ventilata                                                                                                                  | ✓      | ✓      |
| Compressor cycle defrost   Sbrinatorio a fermata compressore                                                                                                   | ✓      | ✓      |
| One temperature digital control (+5°C~+22°C)   Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+22°C)                                                                | ✓      | -      |
| Double temperature digital control (+5°C~+12°C upper/+12°C~+22°C lower)   Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+12°C superiore/+12°C~+22°C inferiore) | -      | ✓      |
| Low temperature compensation function   Funzione di compensazione bassa temperatura                                                                            | -      | ✓      |
| Low Energy consumption   Ridotto consumo energetico                                                                                                            | ✓      | ✓      |
| Foaming agent cyclopentane, 50 mm per side   Schiumatura in ciclopentano, 50 mm di spessore per lato                                                           | ✓      | ✓      |
| Removable gasket   Guarnizione estraibile                                                                                                                      | ✓      | ✓      |
| Internal blue LED light   Luce a LED blu                                                                                                                       | ✓      | ✓      |
| Reversible door   Porta reversibile                                                                                                                            | -      | -      |
| Self closing door   Porta autochudente                                                                                                                         | ✓      | ✓      |
| Lock fitted as standard   Serratura di serie                                                                                                                   | ✓      | ✓      |
| Open door alarm   Allarme apertura porta                                                                                                                       | ✓      | ✓      |
| Double layer tempered glass door   Vetro temperato a doppio strato                                                                                             | ✓      | ✓      |
| Tinted glass door for wine protection   Vetro protezione UV                                                                                                    | ✓      | ✓      |
| Vertical tube handle   Maniglia a tubo verticale                                                                                                               | ✓      | ✓      |
| Adjustable wooden shelves without stainless steel trim   Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio                                                 | 14 + 1 | 13 + 1 |
| Charcoal filters   Filtri a carbone                                                                                                                            | ✓      | ✓      |
| Adjustable feet   Piedini regolabili                                                                                                                           | ✓      | ✓      |

## WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO


|       | 0,75 | 0,75 | 0,375 |
|-------|------|------|-------|
| 500   | 125  | 145  | 330   |
| 510DT | 120  | 135  | 308   |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                | 500                    | 510DT                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| MODEL   MODELLO                                                | 500                    | 510DT                  |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm) | 598x685x1923           | 598x685x1923           |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm) | 498x530x1735           | 498x530x1735           |
| NET CAPACITY (lt)   CAPACITÀ (l)                               | 500                    | 500                    |
| TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)                                 | +5~+22                 | +5~+12/+12~+22         |
| REFRIGERANT   REFRIGERANTE                                     | R600a                  | R600a                  |
| DEFROST   SBRINAMENTO                                          | Automatic   Automatico | Automatic   Automatico |
| INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)                                 | 180                    | 180                    |
| NOISE LEVEL   RUMORE SITÀ dB(A)                                | 40                     | 40                     |
| NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)                                   | 100                    | 100                    |

\* Follow the indication in user manual for built-in model CW 500/CW 510DT | Seguire le indicazioni da manuale d'uso per incassare il modello CW 500/CW 510DT

## DETAILS | DETTAGLI



- 1) Adjustable wooden shelves without stainless steel trim | Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio  
2) Cylindrical external handle | Maniglia esterna cilindrica  
3) Digital controller | Controller digitale  
4) Cylindrical external handle | Maniglia esterna cilindrica

## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



VINO

CANTINE REFRIGERATE

WINE CELLARS

WINE



## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

| MODEL   MODELLO                                                                           | 400          | S 400           | N 400            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Exterior wine cellar   Cantina refrigerata con esterno                                    | Black   Nero | Brown   Marrone | Silver   Argento |
| Roll-bond evaporator with internal fan   Evaporatore roll-bond con ventilatore interno    | ✓            | ✓               | ✓                |
| Compressor cycle defrost   Sbrinatorio a fermata compressore                              | ✓            | ✓               | ✓                |
| Fully automatic operation   Operatività integralmente automatica                          | ✓            | ✓               | ✓                |
| Digital thermostat   Termostato digitale                                                  | ✓            | ✓               | ✓                |
| CFC free insulation, 45 mm per side   Isolamento senza CFC, 45 mm di spessore per lato    | ✓            | ✓               | ✓                |
| Removable gasket   Guarnizione estraibile                                                 | ✓            | ✓               | ✓                |
| Vertical internal light   Luce interna verticale                                          | ✓            | ✓               | ✓                |
| Reversible door   Porta reversibile                                                       | ✓            | -               | -                |
| Self closing door   Porta autochudente                                                    | ✓            | ✓               | ✓                |
| Lock fitted as standard   Serratura di serie                                              | ✓            | ✓               | ✓                |
| Tempered safety glass door   Vetro temperato di sicurezza                                 | ✓            | ✓               | ✓                |
| Adjustable wooden shelves   Ripiani regolabili in legno                                   | 6            | 6               | 6                |
| Adjustable feet at the front   Piedini regolabili sul fronte                              | ✓            | ✓               | ✓                |
| Castors at the rear for easy positioning   Rotelle sul retro per un facile posizionamento | ✓            | ✓               | ✓                |

## WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

|       | 0,75 | 0,75 | 0,375 |
|-------|------|------|-------|
| 400   | 64   | 84   | 230   |
| S 400 | 64   | 84   | 230   |
| N 400 | 64   | 84   | 230   |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

| MODEL   MODELLO                                                | 400                     | S 400                   | N 400                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm) | 595x620x1830            | 595x660x1845            | 595x660x1845            |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm) | 555x410x1580            | 555x410x1580            | 555x410x1580            |
| CAPACITY (lt)   CAPACITÀ (l)                                   | 350                     | 350                     | 350                     |
| TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)                                 | +7~+18                  | +7~+18                  | +7~+18                  |
| REFRIGERANT   REFRIGERANTE                                     | R600a                   | R600a                   | R600a                   |
| DEFROST   SBRINAMENTO                                          | Automatic<br>Automatico | Automatic<br>Automatico | Automatic<br>Automatico |
| INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
| NOISE LEVEL   RUMOROSITÀ dB(A)                                 | 42                      | 42                      | 42                      |
| NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)                                   | 74                      | 74                      | 74                      |

## DETAILS | DETTAGLI



- 1) Adjustable wooden shelves | Ripiani in legno regolabili
- 2) External handle | Maniglia esterna
- 3) External handle | Maniglia esterna
- 4) Digital thermostat | Termostato digitale

## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



N 400

+7° | +18°



400

+7° | +18°



S 400

+7° | +18°

VINO

CANTINE REFRIGERATE



WINE CELLARS

WINE